РОСТСЕЛЬМАШ

тел. 8 800 250-60-04

DON 680M

Проверен временем

Общее описание

- мощность 290 л. с.
- ширина захвата адаптеров до 5 м
- пропускная способность до 108 т/ч
- длина резки до 20 мм

Кормоуборочный комбайн DON 680M — оптимальный вариант для средних и мелких животноводческих хозяйств со стадом до 500 голов или крупных животноводческих хозяйств, которые используют машины подобного класса для обеспечения ежедневной подкормки.

Основные особенности

Высокая производительность

Моторная установка

На комбайне DON 680M установлен 8-цилиндровый двигатель с турбонаддувом и встроенным теплообменником. Компактная компоновка V8 позволила выполнить поперечное размещение мотора.

Это оптимальная схема с точки зрения передачи энергии рабочим органам комбайна. Мощность снимается непосредственно с «носка» двигателя, что еще больше упрощает конструкцию моторной установки.

Использованные решения позволили снизить расход топлива до 430 г на тонну силоса. При этом емкости топливного бака хватает на 11 часов работы.

Ускоритель выгрузки массы

Применение ускорителя в выгрузном устройстве комбайна обеспечивает движение измельченной массы с высокой скоростью, что позволяет уплотнять укладку силосной массы в транспортном средстве, чем достигается его максимальная загрузка.

Комфорт

Удобная кабина

На машине установлена кабина Comfort Cab, полностью отвечающая современным требованиям к эргономике. В стандартную комплектацию кабины включены кондиционер, отопитель, холодильная камера.

Основные органы управления комбайном расположены справа от оператора, на пульте. С рабочего места обеспечивается отличный обзор всех требуемых зон.
• Холодильная камера, кондиционер и аудиоподготовка.
• Панель управления с удобным расположением кнопок, интуитивно понятной символикой и контрастной маркировкой.
• Регулируемая рулевая колонка и водительское кресло легко подстраиваются под анатомические особенности водителя.
• Информационная панель с автоматической системой контроля технологического процесса.
• Эргономически выверенный джойстик управления с вынесенными оперативными кнопками.

Качественные корма

Система внесения консервантов

Предотвращение переувлажнения силосуемой массы, максимально раннее внесение в нее консервирующих препаратов и равномерное их распределение по объему – важнейшие условия получения качественного силоса.

Передовая система внесения консервантов, устанавливаемая на данную машину опционально, позволяет эффективно решать все три задачи одновременно.

Емкость в 5 л обеспечивает бесперебойную работу системы в течение 10 часов.

Доизмельчитель зерен кукурузы

В базовую комплектацию DON 680M входит доизмельчитель, его наличие – необходимое условие получения качественного кукурузного силоса.

Устройство обеспечивает разрушение зерен кукурузы до размеров, предусмотренных технологическими нормами. Их выполнение гарантирует получение корма с высоким содержанием питательных веществ и большей энергетической ценности.

Технические характеристики

Двигатель

Производитель/модель	ЯМЗ
Тип двигателя	V8 с турбонаддувом
Номинальная мощность, л.с. (кВт)	290 (213)
Рабочий объем двигателя, л	14,86
Емкость топливного бака, л	540

Питающий аппарат

Ширина, мм	680
Количество вальцов, шт.	5
Реверс	гидравлический
Металлодетектор	●

Измельчающий барабан

Диаметр/ширина, мм	750 / 650
Количество ножей, шт.	24 (V-образное расположение)

Скорость вращения, об/мин	838
Длина резки, мм	3,5 / 8 / 20
Изменение длины резки	переключением из кабины
Механическое заточное устройство	●

Доизмельчитель

Тип	съемный роторный
Число оборотов ротора, об/мин	3 848

Выгрузное устройство

Диаметр ротора ускорителя, мм	550
Скорость вращения ротора, об/мин	1 678
Угол поворота силосопровода, град.	180
Система внесения консервантов	○

Ходовая часть

Трансмиссия	гидростатическая
Транспортная скорость, км/ч	до 20
Рабочая скорость, км/ч	до 10
Клиренс, мм	340

Кабина

Комплектация Comfort Cab	●
Информацилнная система Adviser	●

Габаритные размеры (без адаптера)

Длина/ширина/высота, мм	6 198/3 940/3 236
Масса комбайна без адаптеров, кг	9 700

Адаптеры	
Жатка для уборки грубостебельных культур, м (рядки)	4,0 (5 рядков)
Травяная жатка, м	5,0
Подборщик, м	3,0

Кредитование

Ростсельмаш Финанс предоставляет большой выбор финансовых программ покупателей, которые позволят Вам подобрать для себя оптимально выгодные условия финансирования.
Одна из основных наших целей — сделать технику Ростсельмаш доступнее для покупателей.
Вы можете получить индивидуальную программу финансирования, а также необходимую консультационную поддержку у ближайшего к Вам дилера Ростсельмаш.

- Индивидуальный подход
- Своевременное консультирование
- Выгодные условия

- сроки кредитования до 7 лет

Гарантия и сервис

Сервис, снижающий будущие затраты

- Разветвленная сеть надежных партнеров по сервису и сбыту
- Долгосрочное обязательства по качественному гарантийному и после гарантийному ремонту в кратчайшие сроки
- Высококвалифицированный персонал, специальные приборы и оборудование, подготовленные сервисные помещения

Навесное и прицепное оборудование

Жатка Maize Header

Жатка предназначена для скашивания кукурузы и других грубостебельных культур и передачи скошенной массы в питающий аппарат. Жатки агрегатируются с кормоуборочными комбайнами RSM F 1300, RSM F 2450, RSM F 2550, RSM F 2650.

Жатка Grass Header 500D

Чтобы добиться высокой продуктивности от крупного рогатого скота, его необходимо обеспечивать зелеными кормами и зерносенажом. Отменное качество корма можно получить с помощью жатки для уборки трав, которая работает в составе агрегата с кормоуборочным комбайном и скашивает тонкостебельные культуры высотой до 1,5 м. В ходе уборки оптимальная длина среза растений даже на неровных полях достигается за счет особой конструкции: на жатке установлен механизм уравновешивания, позволяющий обеспечить надежное протекание всего процесса уборки.

Электронные системы

РСМ Агротроник

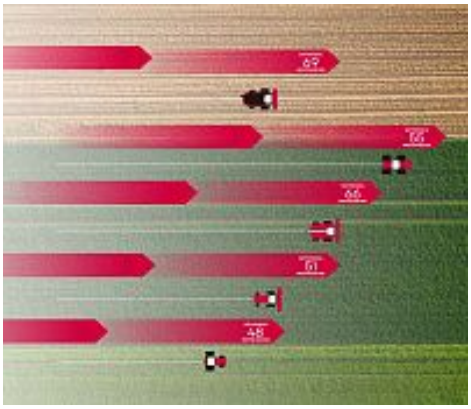

РСМ Уведомления

Система автоматических уведомлений для техники Ростсельмаш помогает соблюдать правила эксплуатации агромашин, продлевая срок их службы.

РСМ Роутер

На основе данных о движении машин, данных о заполнении бункера алгоритм системы точного земледелия определяет наиболее эффективную схему-маршрут передвижения транспортных средств, позволяя сократить сроки уборки и потери.

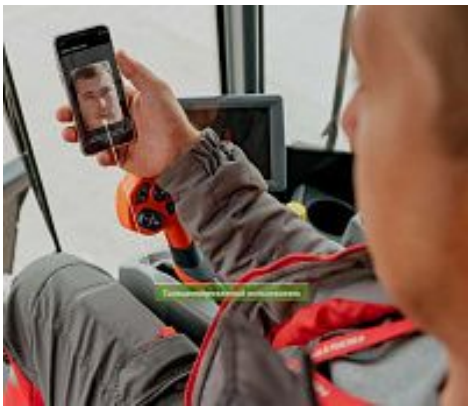

РСМ Фейс АйДи